


## Transformez vos plate-formes série en plate-formes VGA et PS/2, ou vidéo Sun™ et clavier Sun

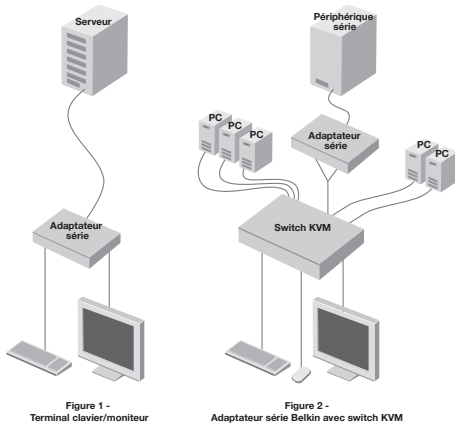

L'Adaptateur série OmniView de Belkin est conçu pour émuler un « terminal ASCII », en convertissant les données d'un terminal ASCII série RS232 en « clavier PS/2 et vidéo VGA » ou « clavier Sun et vidéo Sun ». Cette conversion permet d'utiliser une console PC ou Sun pour contrôler n'importe quel périphérique accessible à partir d'un terminal ASCII.



L'adaptateur présente un tampon circulaire permettant de garder en mémoire les commandes précédentes. Le mode édition de tampon et les 12 touches programmables offrent la possibilité d'éditer et de copier des fonctions de l'ordinateur ainsi que de programmer des chaînes fréquemment utilisées en une seule touche au clavier. L'adaptateur est le compagnon idéal du switch KVM Belkin, permettant un accès aisé à de multiples périphériques ASCII.

### Caractéristiques

- Conserve 8 pages de données dans un tampon circulaire
- Mode édition de tampon – éditer, copier (marquer) et renvoyer aux fonctions de l'ordinateur
- Mode en ligne – utilisation d'un périphérique ASCII comme s'il était relié à un terminal texte
- Douze touches programmables pour les commandes de chaînes de caractères fréquentes
- Utilisation avec console PS/2, clavier PS/2 et moniteur VGA, ou console Sun™, clavier Sun et moniteur avec signal de synchronisation composite (détection automatique)
- Utilisation avec un Switch KVM Belkin pour un accès facile à de multiples périphériques ASCII

### Spécifications

Référence : F1D084Eea  
 Adaptateur de courant : 6 V, 1,4 A  
 Port d'entrée : D25 (F)  
 Port de sortie : DB9 (M)  
 Débit maximum en bauds : 19 200  
 Dimensions : 108 (L) x 91 (l) x 23 (h) mm  
 Poids : 0,3 kg  
 Température de fonctionnement : 0 °C – 40 °C  
 Température de stockage : 0 °C – 50 °C  
 Humidité : 20 % – 80 %

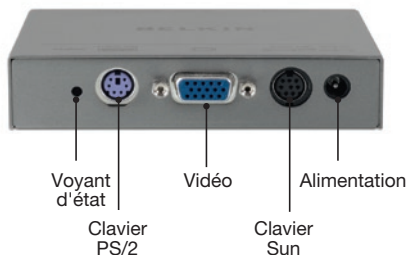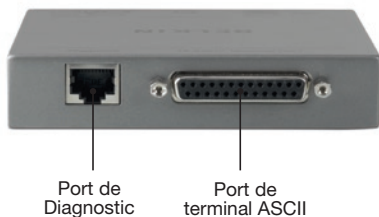



**BELKIN®**

**Adaptateur série OmniView®**

