

Podłączenie i konfiguracja routera bezprzewodowego

Konfiguracja automatyczna

Użytkownicy Windows® 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP mogą użyć kreatora łatwej instalacji.

Konfiguracja ręczna

Wszyscy pozostali użytkownicy

Należy przejść do części „Uruchamianie oprogramowania kreatora łatwej instalacji”.

Należy przejść do części „Alternatywna metoda konfiguracji” na stronie 24 Podręcznika Użytkownika.

Uruchamianie oprogramowania kreatora łatwej instalacji

WAŻNE: Kreator łatwej instalacji należy uruchomić w komputerze, który jest bezpośrednio podłączony do modemu kablowego lub DSL. **NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ ROUTERA NA TYM ETAPIE.**

- Należy zamknąć wszystkie programy, które aktualnie działają w komputerze. **NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ ROUTERA NA TYM ETAPIE.**
- Wyłączyć w komputerze wszelkie oprogramowanie zapór lub współużytkownika połączenia internetowego.
- Umieścić dysk CD kreatora łatwej instalacji w stacji dysków CD-ROM. Ekran kreatora łatwej instalacji pojawi się automatycznie w ciągu 15 sekund.

Uwaga: Jeżeli kreator łatwej instalacji nie zostanie uruchomiony automatycznie, należy wybrać stację dysków CD-ROM w oknie „Mój komputer” (Mój komputer) i kliknąć dwukrotnie plik o nazwie „Setup” znajdujący się na dysku CD-ROM. Następnie kliknąć „Set Up the Router” (Konfiguruj router).

Kliknąć „Set Up the Router” (Konfiguruj router) aby rozpocząć proces.

Kliknąć przycisk „Next” (Dalej).

1 Podłączenie sprzętu

Wyłączyć zasilanie modemu poprzez odłączenie wtyczki zasilania od modemu.

3 Podłączenie sprzętu

Wolny koniec kabla, który właśnie odłączyliśmy, należy podłączyć do portu oznaczonego „Internet/WAN”, znajdującego się z tyłu routera.

Next

4 Podłączenie sprzętu

Podłączyć jeden koniec nowego kabla Belkin (kolory mogą się różnić) z tyłu komputera, a jego drugi koniec do jednego z portów oznaczonych „1-4”.

Uwaga: Nie ma znaczenia, który z portów oznaczonych cyframi zostanie wybrany.

2 Podłączenie sprzętu

Odnaleźć kabel sieciowy, który łączy modem z komputerem i odłączyć go od komputera, pozostawiając jego drugi koniec podłączony do modemu.

Next

Kliknąć przycisk „Next” (Dalej) w aplikacji

5 Podłączenie sprzętu

Włączyć modem kablowy lub DSL podłączając do niego wtyczkę zasilania.

Next

A vezeték nélküli útválasztó csatlakoztatása és konfigurálása

Automatikus telepítés

Ha az operációs rendszer: Windows® 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP. Használja a Könnyű telepítő varázslót!

Manuális telepítés

Minden más felhasználó

Ugrás „A Könnyű telepítő varázsló futtatása” c. részhez.

Ugrás a Felhasználói kézikönyv 24. oldalán az „Alternatív telepítési módszer” c. részhez.

A könnyű telepítő varázsló futtatása

FONTOS: A Könnyű telepítő varázsló futtatásához a számítógépnek közvetlen csatlakozással kell rendelkeznie kábel- vagy DSL modemhez. **AZ ÚTVÁLASZTÓT EGYELŐRE MÉG NE CSATLAKOZTASSA.**

- Állítsa le a számítógépen futó összes programot. **AZ ÚTVÁLASZTÓT EGYELŐRE MÉG NE CSATLAKOZTASSA.**
- A számítógépen kapcsolja ki az esetleg meglévő tűzfalakat és az internet-kapcsolat megosztási szoftvereket.
- Helyezze a Könnyű telepítő varázsló szoftver CD-t a CD-ROM meghajtóba. A Könnyű telepítő varázsló képernyő 15 másodpercen belül automatikusan megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés: Ha a Könnyű telepítő varázsló nem indul be automatikusan, akkor a „Mój Computer” („Sajátgép”) ponton belül válassza ki a CD-ROM meghajtót, majd kattintson késszer a CD-ROM lemezen lévő „Setup” (Telepítés) fájl ikonjára. A kezdéshz kattintson a „Set Up the Router” („Az útválasztó telepítése”) gombra.

A kezdéshz kattintson a „Set Up the Router” („Az útválasztó telepítése”) gombra.

Kattintson a „Next” („Tovább”) gombra.

1 A hardver csatlakoztatása

Kapcsolja ki a modem áramellátását: húzza ki a tápegység kábelét a modemből.

3 A hardver csatlakoztatása

A kihúzott kábel szabad végét csatlakoztassa az útválasztó hátulján lévő „Internet/WAN” felirattal jelölt porthoz.

Next

4 A hardver csatlakoztatása

Csatlakoztassa az új Belkin kábel (ez különböző színű lehet) egyik végét a számítógép hátoldalához, majd a másik végét az 1...4 jelzésű portok valamelyikéhez.

Megjegyzés: Bármelyik portot választhatja.

2 A hardver csatlakoztatása

Keresse meg a modem és a számítógép közötti hálózati kábelt, húzza ki azt a számítógépből, de hagyja a másik végét a modemhez csatlakoztatva.

Next

Kattintson a „Next” („Tovább”) gombra a szoftverben belül.

5 A hardver csatlakoztatása

Kapcsolja be a kábel- vagy DSL modemet: kapcsolja vissza a modem áramellátását.

Next

Připojení a konfigurace vašeho bezdrátového směrovače

Automatické nastavení

Uživatelé Windows® 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP mohou použít průvodce programem Easy Install.

Manuální nastavení

Všichni ostatní uživatelé

Přejděte do „Run the Easy Install Wizard Software” (Spustit software Průvodce programem Easy Install).

Přejděte na „Alternate Setup Method” (Alternativní způsob instalace) na stránce 24 vaší uživatelské příručky.

Spust'te software Průvodce programem Easy Install.

DŮLEŽITÉ: Spouštějte průvodce programem Easy Install z počítače, který je přímo připojen ke kabelemu nebo DSL modemu. **V TOMTO OKAMŽIKU SMĚROVAČ NEPŘIPOJUJTE.**

- Ukončete veškeré programy, které běží na vašem počítači. **V TOMTO OKAMŽIKU SMĚROVAČ NEPŘIPOJUJTE.**
- Ypněte na svém počítači jakýkoliv software bezpečnostní brány firewall nebo sdíleného připojení k Internetu.
- Založte CD obsahující software Průvodce programem Easy Install do jednotky CD-ROM. Během 15 vteřin se vám na monitoru objeví obrazovka průvodce programem Easy Install.

Poznámka: Pokud se Průvodce programem Easy Install nespustí automaticky, vyberte svoji mechaniku CD-ROM z „Mój počítač” (Tento počítač) a poklepněte na soubor nazvaný „Setup” na CD-ROM. Chcete-li začít, klepněte na „Set Up the Router” (Instalace směrovače).

Chcete-li začít, klepněte na „Set Up the Router” (Instalace směrovače).

Klepněte na tlačítko „Next” (Další).

1 Připojení hardware

Vytažením napájecího dílu z modemu odpojte napájení do modemu.

3 Připojení hardware

Zapojte volný konec kabelu, který jste právě odpojili, do portu na zadní straně směrovače označeného „Internet/WAN”.

Next

4 Připojení hardware

Zapojte jeden konec nového kabelu Belkin (barvy se mohou lišit) na zadní straně počítače a druhý konec do jednoho z portů označených „1-4”.

Poznámka: Nezáleží na tom, který očíslovaný port vyberete.

2 Připojení hardware

Najděte síťový kabel, který je zapojen mezi vaším modemem a počítačem a odpojte jej od počítače. Druhý konec ponechte zapojen v modemu.

Next

Klepněte na tlačítko „Next” (Další) v software.

5 Připojení hardware

Znovu zapojte napájecí díl do svého kabelemu nebo DSL modemu. Tím jej zapnete.

Next

6 Podłączenie sprzętu


Przed podłączeniem przewodu zasilającego do routera, należy podłączyć przewód zasilający do gniazda ściennego, a dopiero potem podłączyć ten przewód do gniazda zasilania routera.



Next


7 Podłączenie sprzętu

Skontrolować, czy modem jest podłączony do routera, sprawdzając lampki kontrolne na płycie czołowej routera. Jeżeli modem jest prawidłowo podłączony do routera, to powinna SWIECIC zielona kontrolka oznaczona „WAN”. Jeżeli tak nie jest, należy sprawdzić połączenia.



8


Należy skontrolować, czy komputer jest prawidłowo podłączony do routera, sprawdzając lampki kontrolne oznaczone „LAN 1,2,3,4”. Jeżeli komputer jest podłączony prawidłowo, to powinna SWIECIC kontrolka odpowiadająca numerowi portu, do którego podłączony został komputer.

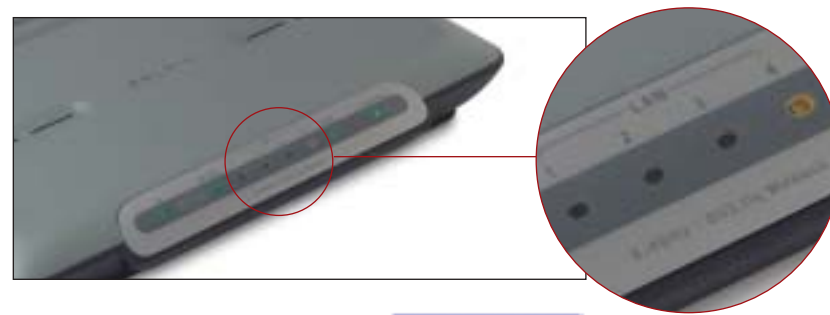

Next

Postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami kreatora

Kreator będzie kontynuować działania i dokończy konfigurację routera.



Można rozpocząć przeglądanie sieci Web!

Gratulujemy! Instalacja Waszego nowego routera Belkin została zakończona. Aby przetestować połączenie internetowe, należy otworzyć przeglądarkę i odwiedzić dowolną stronę sieci Web, na przykład: belkin.com. Przy pierwszym połączeniu z Internetem za pośrednictwem routera pojawi się ekran przypominający o dołączonym oprogramowaniu „Parental Control Web Content Filter” (Rodzicielski filtr kontroli treści sieci Web). Będzie on pojawiał się co 6 godzin, aż do czasu wybrania jednej z opcji (zob. poniższy ekran). Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika rodzicielskiego filtra kontroli treści sieci Web.



Aktualizacje

Aby uzyskać informacje techniczne i najnowsze aktualizowania oprogramowania, prosimy odwiedzić stronę <http://www.belkin.com/networking>.



Pierwsze kroki



54g

Instrukcja szybkiej instalacji
Router bezprzewodowy P5D7230ee4

BELKIN
belkin.com

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • Sany Złotoczone
Tel.: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111

Belkin Components, Ltd.
Express Business Park • Shipton Way
Rushden • NN10 6GL • Złotoczone Kołczewo
Tel.: +44 (0) 1933 35 2000
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin Components B.V.
Sturabo Building • Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • Holandia
Tel.: +31 (0) 20 654 7100
Fax: +31 (0) 20 654 7349

Belkin GmbH
Hansebrunnstrasse 2 •
80637 München • Niemcy
Tel.: +49 (0) 89 143 4050
Fax: +49 (0) 89 143 405100

Dział Wspierania Technicznego Belkin
Europa: 00 800 223 55 460
Sany Złotoczone: 877.736.5771

P74223ee

© 2003 Belkin Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich wymienionych producentów.

6 A hardver csatlakoztatása


A tápkábel először a fali aljzathoz csatlakoztatása, és csak ezután az útválasztóhoz.



Next


7 A hardver csatlakoztatása

Az útválasztó előlapiján lévő jelzőfények alapján ellenőrizze, hogy a modem helyesen van-e csatlakoztatva az útválasztóhoz. Ha a modem helyesen van csatlakoztatva az útválasztóhoz, akkor égnie kell a „WAN” felirátú zöld fénynek. Ha nem ég, akkor ellenőrizze a csatlakozásokat.



8


A LAN 1, 2, 3 és 4 felirátú jelzőfények alapján ellenőrizze, hogy a számítógép helyesen kapcsolódik-e az útválasztóhoz. A számítógép helyes csatlakoztatása esetén a számítógéphez csatlakoztatott számozott porthoz tartozó jelzőfénynek világítania kell.

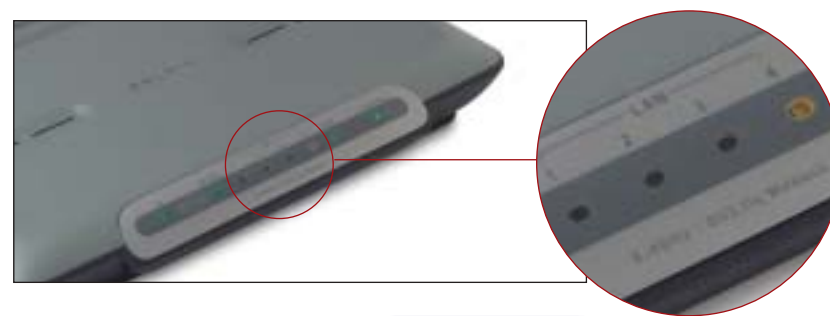

Next

Befejezés a Varázsló utasításai szerint

A Varázsló folytatódik és elvégzi az útválasztó konfigurálásának befejező lépéseit.

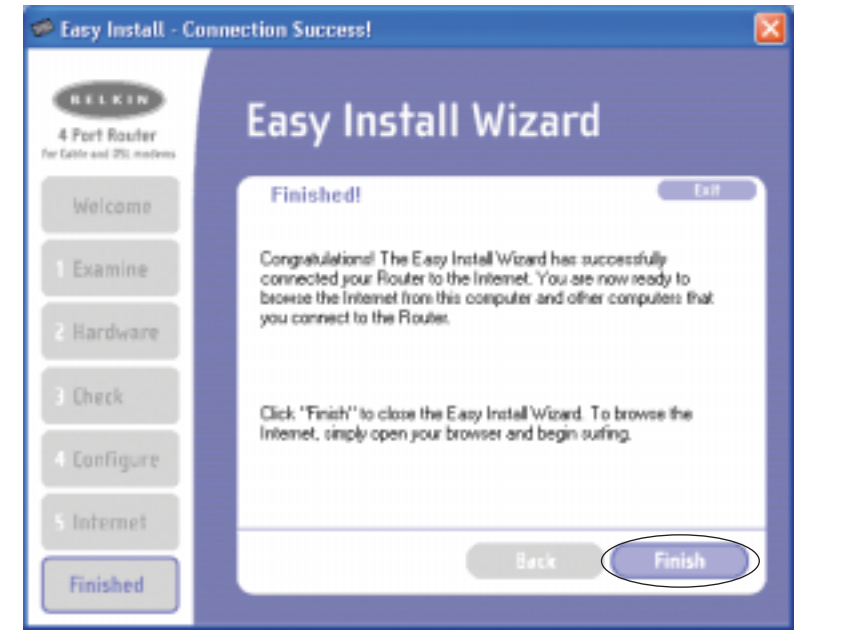

Szűrőfés indul!

Gratulálunk! Ezzel az új Belkin útválasztó telepítése sikeresen befejeződött. Az internetes kapcsolat kipróbálásához indítsa el a böngészőt és látogasson el valamelyik weboldala, pl. a www.belkin.com oldalra. Amikor az új útválasztó első alkalommal csatlakoztatja az internethez, akkor megjelenik egy emlékeztető képernyő a „webtartalom szűrésének szülői ellenőrzése” felajánlása. Ez hatóránként ismét meg fog jelenni, amíg ki nem jelöli valamelyik opciót (lásd az alábbi ábrát). A részletes leírás a „Webtartalom szűrésének szülői ellenőrzése” felhasználói kézikönyvben található.



Frissítések

A <http://www.belkin.com/networking> címen megtalálhatja a legújabb szoftverfrissítéseket és a műszaki információkat.



Ezzel kezdje



54g

Gyors telepítési útmutató
Vezeték nélküli útválasztó P5D7230ee4

BELKIN
belkin.com

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • Egyesült Államok
Tel.: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111

Belkin Components, Ltd.
Express Business Park • Shipton Way
Rushden • NN10 6GL • Nagy-Britannia
Tel.: +44 (0) 1933 35 2000
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin Components B.V.
Sturabo Building • Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • Hollandia
Tel.: +31 (0) 20 654 7100
Fax: +31 (0) 20 654 7349

Belkin GmbH
Hansebrunnstrasse 2 •
80637 München • Németország
Tel.: +49 (0) 89 143 4050
Fax: +49 (0) 89 143 405100

Belkin műszaki támogatás
Európa: 00 800 223 55 460
USA: 877.736.5771

P74223ee

© 2003 Belkin Corporation. Minden jog fenntartva.
Az összes kereskedelmi név az egyes felhívott gyártók bejegyzett védjegye.

6 Připojení hardware


Před zapojením napájecí šňůry do směrovače zasuňte zástrčku do zásuvky na zdi a potom ji zasuňte do napájecí zásuvky směrovače.



Next


7 Připojení hardware

Pohledem na kontrolky na přední straně směrovače se přesvědčte, že váš modem je připojen ke směrovači. Pokud je váš modem správně připojen ke směrovači, měla by SVITIT zelená kontrolka označená „WAN”. Pokud nesvití, znovu zkontrolujte zapojení.



8


Pohledem na kontrolky označené „LAN 1, 2, 3, 4” se přesvědčte, že váš počítač je správně připojen ke směrovači. Pokud je váš počítač připojen správně, měla by kontrolka odpovídající číslovanému portu, k němuž jste svůj počítač připojili, SVITIT.

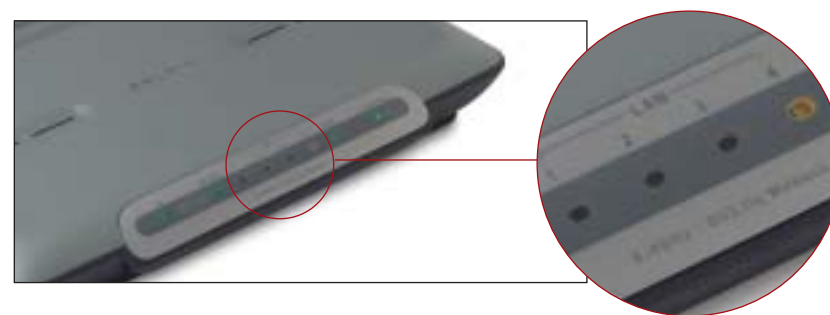

Next

Pokračujte v postupu podle Příručky.

Příručka bude pokračovat a dokončí konfiguraci vašeho směrovače.



Začněte surfovat!

Gratulujeme! Právě jste dokončili instalaci svého nového směrovače Belkin. Chcete-li otestovat své připojení k Internetu, otevřete prohlížeč a navštivte libovolný webový server, jako na příkladě www.belkin.com. Po prvním připojení k Internetu prostřednictvím nového směrovače se objeví obrazovka připomínající náš značený filtr webového obsahu určený pro rodičovskou kontrolu. Bude se objevovat každých šest hodin, dokud neklepnete na jednu z voleb (viz níže uvedenou reprodukci obrazovky). Nahlédněte, prosím, do své uživatelské příručky „Parental Control Web Content Filter” (Filtr webového obsahu pro rodičovskou kontrolu), kde jsou podrobné informace.



Aktualizace

Navštivte, prosím, <http://www.belkin.com/networking>, kde jsou nejnovější aktualizace softwaru a technické informace.



Začněte zde



54g

Návod na rychlou instalaci.
Bezdrátový směrovač P5D7230ee4

BELKIN
belkin.com

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • USA
Tel.: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111

Belkin Components, Ltd.
Express Business Park • Shipton Way
Rushden • NN10 6GL •
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Tel.: +44 (0) 1933 35 2000
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin Components B.V.
Sturabo Building • Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • Nizozemí
Tel.: +31 (0) 20 654 7100
Fax: +31 (0) 20 654 7349

Belkin GmbH
Hansebrunnstrasse 2 •
80637 München • Německo
Tel.: +49 (0) 89 143 4050
Fax: +49 (0) 89 143 405100

Technická podpora společnosti Belkin
V Evropě: 00 800 223 55 460
Ve Spojených státech: 877.736.5771

P74223ee

© 2003 Belkin Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Všechny obchodní názvy jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců uvedených v seznamu.