

# Point d'Accès Bluetooth™ avec Serveur d'Impression USB

## Accédez à votre réseau et vos imprimantes dotées d'un port USB par l'entremise de dispositifs Bluetooth

Point d'Accès Bluetooth avec Serveur d'Impression USB relie tous vos périphériques Bluetooth à votre réseau, vos imprimantes USB et à l'Internet.

Transférez vos données entre un ordinateur ou un PDA équipé de la technologie Bluetooth et d'autres ordinateurs faisant partie d'un réseau local par l'intermédiaire du Point d'Accès, ou accédez tout simplement à l'Internet grâce au réseau local. Imprimez vos documents grâce à Bluetooth, en branchant votre imprimante USB au Point d'Accès. Le serveur d'impression intégré permet aux ordinateurs reliés au réseau local d'envoyer des documents à être imprimés aux imprimantes USB branchées au Point d'Accès.

Notre Point d'Accès comprend la radio Bluetooth Classe 1 - la plus puissante qui soit. Cet appareil peut fonctionner jusqu'à 723Kbit/s dans un rayon de 100 mètres et accepte jusqu'à sept connexions simultanées.

L'interface de navigation simple d'utilisation facilite la gestion de votre Point d'Accès.

En utilisant le protocole DHCP, votre Point d'Accès obtient automatiquement une adresse IP lorsque relié au réseau. La connexion de tous les périphériques Bluetooth est rendue sécuritaire grâce à un cryptage sur 128 bits, et une authentification de l'utilisateur.




**F8T030uk**  
100 Metre Range\*  
(333 Feet)

## Avantages

- Offre une interopérabilité avec tout dispositif sans fil compatible Bluetooth v1.1
- Prend en charge jusqu'à 7 connexions simultanées
- Gestion facilitée grâce à l'interface de navigateur web intégré
- Fonctionne en parfaite harmonie depuis un PC ou un assistant numérique.
- Prise en charge de la mise à jour flash
- Sécurité intégrée grâce à un cryptage et une authentification sur 128 bits, ce qui vous permet d'accéder de manière sécurisée et sans fil à tous vos périphériques Bluetooth
- Installation facile
- Impression réseau à l'aide de l'utilitaire Windows inclus
- Prend en charge Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 2000, XP, et Microsoft Pocket PC 2000, Pocket PC 2002, et Palm™ OS

\*La portée de 100 mètres dépend de l'environnement, du nombre d'utilisateurs et des autres périphériques sans fil dans votre proximité immédiate.

[belkin.com](http://belkin.com)

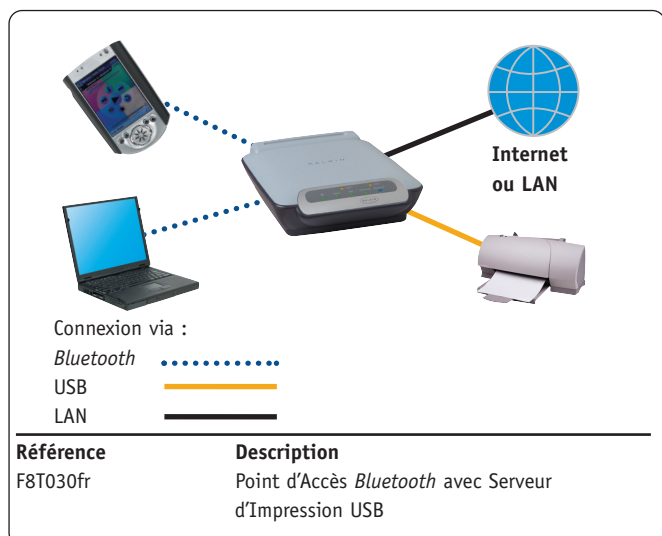



# Point d'Accès Bluetooth™ avec Serveur d'Impression USB

## Spécifications techniques du produit :

Spécifications du Point d'accès Bluetooth avec serveur d'impression USB :			
Compatibilité Bluetooth :	Version 1.1	Profils pris en charge :	GAP, LAN, SDP, L2CAP, SPP
Fréquence en utilisation :	2.4 à 2.4835 GHz	Bande de fréquences :	2.4GHz à 2.4835 GHz
Débit de données :	723 Kbps (ascendant), 56 Kbps (descendant) asynchrone 400 Kbps (ascendant), 400 Kbps (descendant) asynchrone	Sécurité :	Pare-feu pour périphériques sans fil Cryptage jusqu'à 128 bits Authentification CHAP ou PAP
Sensibilité :	-80 dBm	Bloc d'alimentation :	5 VCC, 1 AAC
Portée de fonctionnement :	Rayon de 100 mètres à l'intérieur*	Type d'antenne :	Interne
Courant de transmission :	0 à 20 dBm, Classe 1	Gestion :	Serveur Web incorporé avec SSI Homologations : FCC, CE, BQB
Prise en charge de paquet :	Paquet à 1/3/5 intervalles de temps	Réseau :	DHCP, NAT via Bluetooth
Interfaces :	Un connecteur RJ45 LAN 10/100Base T Connecteur RJ45 Deux ports USB 1.1 Type A pour imprimante(s)	Impression USB :	Protocole d'impression ligne par ligne
Connexions :	Point-multipoint, jusqu'à 7 connexions	Température de fonctionnement :	-5 à 50°C
		Température de stockage :	-30 à 55°C
		Humidité :	93 % (sans condensation)
		Montage :	Surface plane ou fixation au mur

**Connexions prises en charge :**  
Windows 98 SE, Me, 2000, XP, Pocket PC 2000, Pocket PC 2002 et Palm OS

Profils pris en charge :	
<p><i>Les services pris en charge par votre dispositif Bluetooth sont définis en tant que « Profils ». Parmi les profils disponibles :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accès générique</li> <li>Recherche de services</li> <li>Port série</li> <li>Accès LAN</li> <li>Espace Réseau Personnel (PAN)</li> </ul>	<p><i>Le Point d'Accès vous permet d'effectuer les opérations suivantes sans câble :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Transférer des fichiers</li> <li>Vous connecter à des réseaux locaux</li> <li>Imprimer</li> <li>Partager une connexion Internet</li> </ul>

**Contenu de l'emballage:**  
 Point d'accès Bluetooth avec serveur d'impression USB  
 Utilitaire de serveur d'impression USB sur CD-ROM  
 Bloc d'alimentation 5 VCC, 2 ACA  
 Manuel de l'utilisateur  
 Guide d'Installation Rapide

Spécifications sujettes à modification sans préavis.  
 \*La portée de 100 mètres dépend de l'environnement, du nombre d'utilisateurs et des autres périphériques sans fil dans votre proximité immédiate.



**Belkin Corporation**  
 +1 310 898 1100  
 Compton • CA • États-Unis

**Belkin Ltd.**  
 +44 (0) 1933 35 2000  
 Rushden • Royaume-Uni

**Belkin B.V.**  
 +31 (0) 20 654 7300  
 Schiphol-Rijk • Pays-Bas

**Belkin GmbH**  
 +49 (0) 89 143405 0  
 München • Allemagne

**Belkin SAS**  
 +33 (0) 1 34 58 14 Jouy en Josas • France